

Multifonctions intelligentes couleur

IM C6500

IM C8000

☑ Copie ☑ Imprimante ☑ Scanner ☑ Fax



## Nos multifonctions couleur performants répondront intelligemment à l'ensemble des besoins de votre entreprise.

Sécurisés et évolutifs, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 constituent des solutions productives à long terme pour l'évolution rapide de vos besoins. Grâce aux impressions (couleur et noir & blanc) réalisées à des vitesses élevées, ces multifonctions vous permettront de produire en interne des documents de qualité professionnelle. Le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces inclinable est simple à utiliser.

- Nos multifonctions intelligentes et performants sont capables de répondre aux besoins professionnels les plus divers
- Impressions couleur et noir et blanc de qualité obtenues à un rythme professionnel
- Simplicité de l'interaction des employés mobiles avec les multifonctions
- Numérisation rapide de documents papier et partage direct sur le Cloud
- Vous pouvez installer de nouvelles fonctions ou applications selon l'évolution des exigences de votre activité

# Performance et qualité garanties

## Systèmes d'impression adaptée aux différents services

Les multifonctions IM C6500 et IM C8000, avec leurs performances quasi-industrielles, représentent un atout certain au sein des services. Les impressions en couleurs éclatantes d'excellente qualité sont rapides et peuvent être pliées, agrafées, perforées ou reliées. En effet, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 garantissent des résultats professionnels, que ce soit pour l'impression des communications internes quotidiennes ou du contenu marketing destiné aux clients.



## Multifonctions évolutifs

Vos besoins en matière de documents évoluant avec votre activité, Ricoh a conçu ces multifonctions afin de vous accompagner dans votre développement. Always Current Technology de Ricoh permet d'installer de nouvelles fonctionnalités. Faites votre choix parmi une sélection d'applications intelligentes, d'améliorations et de logiciels et actualisez vos multifonctions RICOH afin qu'ils répondent à vos nouveaux besoins. Il n'est donc plus nécessaire d'acquérir de nouvelles technologies, l'IM C6600 et l'IM C8000 évoluent dans le temps.

## Fonctionnement simple et intuitif

L'IM C6500 et IM C8000 possèdent la même interface intuitive que les autres multifonctions intelligentes de Ricoh, ce qui facilite son utilisation. Les applications intelligentes de Ricoh permettent d'automatiser les processus documentaires. Le grand panneau de commande intelligent de 10,1 pouces se manie comme l'écran d'un smartphone ou d'une tablette. Le panneau à écran tactile est également compatible avec les solutions de flux de travail pour entreprise comme StreamLine NX, une solution qui améliore la productivité, la gestion des appareils/des impressions et la sécurité.



## Intégration au cloud

Grâce au chargeur de document recto-verso en un seul passage, les documents sont numérisés rapidement et peuvent être envoyés directement vers cloud. En effet, RICOH Smart Integration permet à vos employés de sécuriser et de partager les informations de manière plus efficace grâce au chargement des documents sur des plateformes dans le cloud comme Dropbox, Google Drive et Office 365.

# Une technologie polyvalente au service des besoins réels des entreprises

## Pour les travailleurs mobiles

Nos multifonctions haut de gamme peuvent répondre aux besoins d'un personnel mobile grâce à la multitude d'options offertes pour envoyer un travail ainsi qu'à l'optimisation du fonctionnement (panneau de commande intelligent 10,1 pouces). Les employés et les visiteurs peuvent se connecter en toute simplicité aux multifonctions intelligentes et réaliser les opérations depuis leur smartphone ou leur tablette. Les employés qui ne cessent de passer d'un multifonction Ricoh à un autre reconnaîtront immédiatement la technologie intuitive et l'utiliseront facilement.



## Finition professionnelle

En plus de répondre aux besoins d'impression quotidiens des différents services d'une entreprise, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 sont capables de produire des documents imprimés d'excellente qualité pour les clients comme des brochures ou du contenu pour un publipostage. En effet, la richesse des systèmes de finition offerte signifie qu'il est aussi simple d'imprimer et de plier des documents de publipostage que de produire des brochures coupées et reliées. La production en interne donnera plus d'autonomie à votre activité et garantira un retour sur investissement plus rapide.

## Qualité d'image stupéfiante


Le système d'imagerie de pointe exploite la technologie VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) et un toner PxP ultrafin afin d'obtenir un rendu de qualité. Le toner PxP de Ricoh produit des couleurs éclatantes et vivantes. Les multifonctions IM C6500 et IM C8000 prennent en charge un large éventail de supports tels que le papier SRA3 et les supports pour bannière. Ils sont également capables de faire des impressions bord à bord sur 3 côtés pour réaliser des brochures à l'aspect professionnel. La précision du calage garantit des documents recto/verso parfaits.



## Une performance continue à toute épreuve

Les multifonctions IM C6500 et IM C8000 ont été conçus pour être plus résistants que les systèmes d'impression de bureau traditionnels. Pour maintenir la productivité, le toner et le papier peuvent être réapprovisionnés en continu. Avec une capacité papier élevée et la sélection automatique des magasins, vous pouvez produire sans interruption. Grâce à ces fonctions, vous pouvez programmer les impressions volumineuses pour la nuit ou le week-end, ce qui signifie que les multifonctions seront disponibles durant les heures de bureau.

# Multifonctions qui s'adaptent à vos besoins

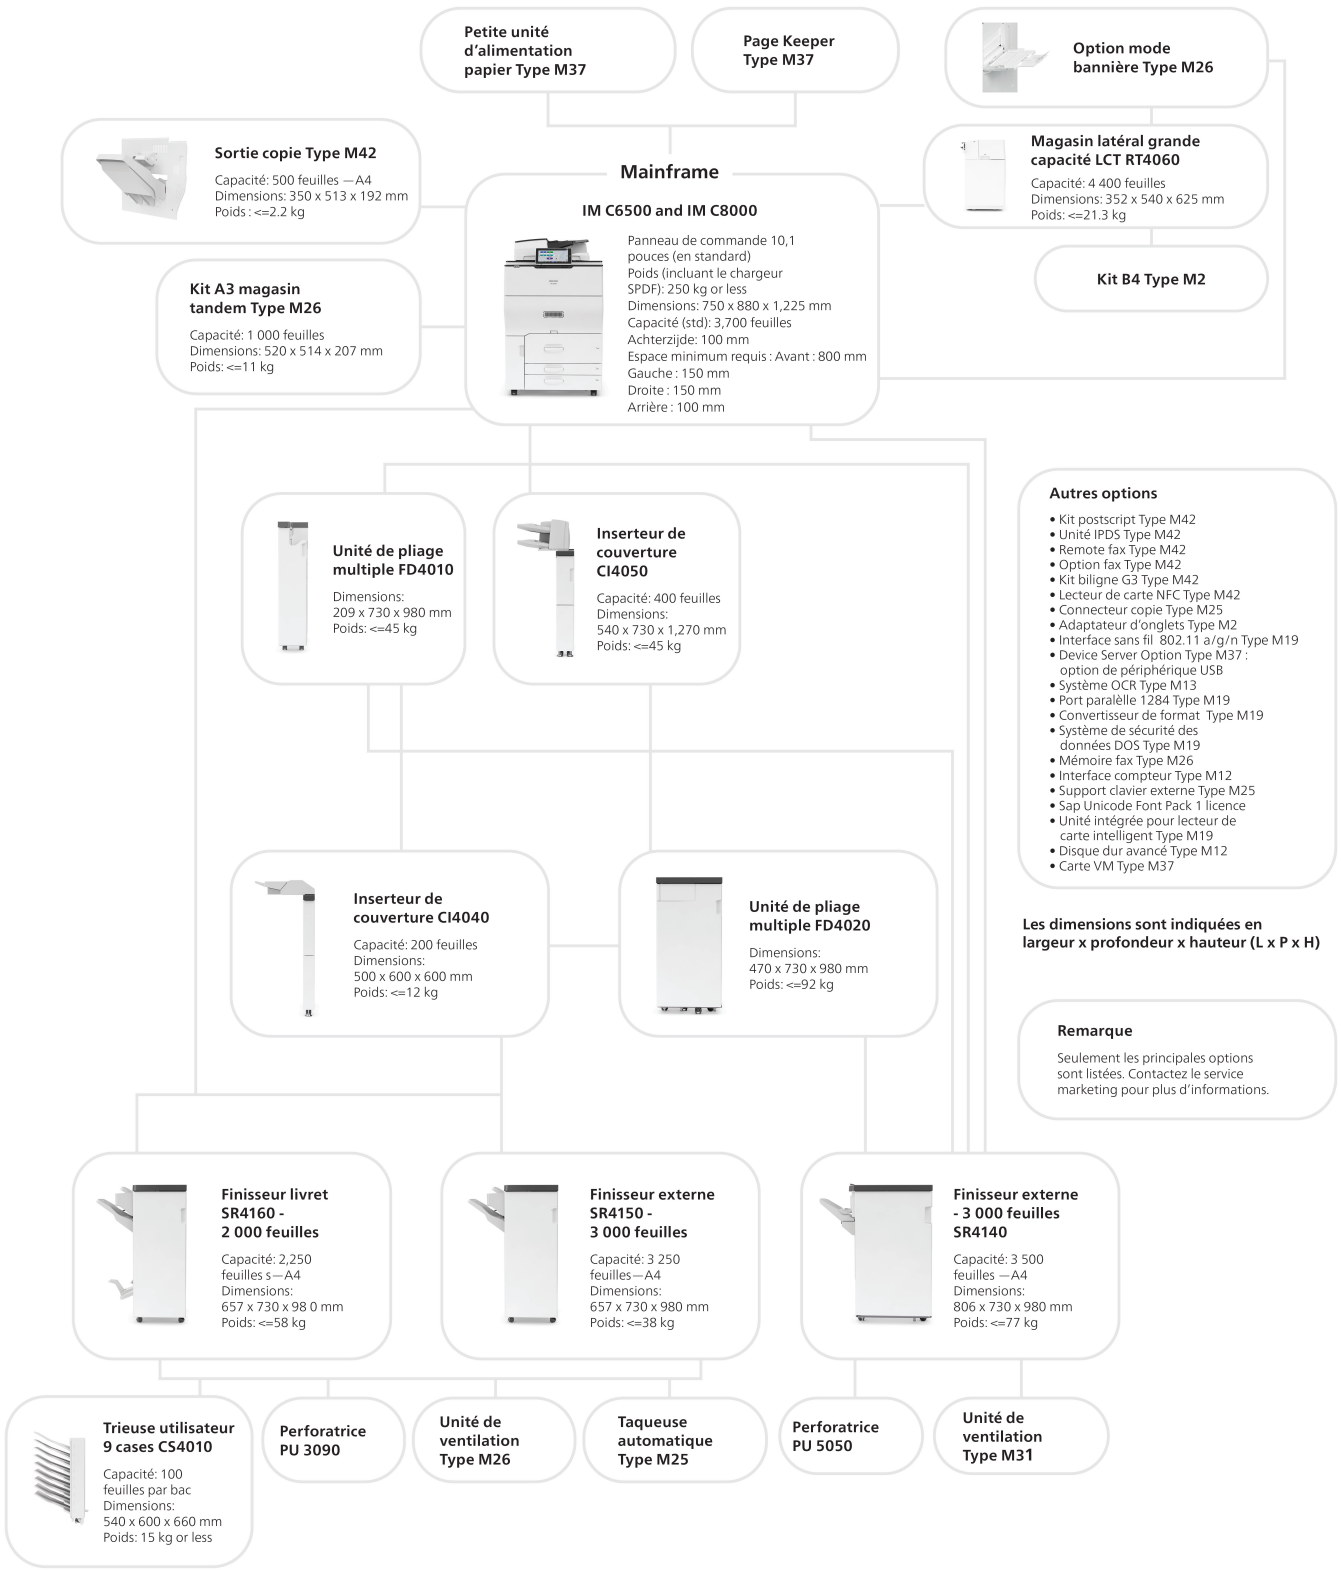

# IM C6500/IM C8000

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| IM C6500                                         |                                                                                                                                                                                                            | IM C8000     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GÉNÉRALITÉS                                      |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Configuration                                    | Console                                                                                                                                                                                                    |              |
| Procédé d'impression                             | Système de transfert électrostatique à sec 4 tambours avec courroie de transfert interne                                                                                                                   |              |
| Temps de préchauffage                            | 40 secondes                                                                                                                                                                                                | 40 secondes  |
| Temps de sortie de la 1ère page : N/B            | 5,5 secondes                                                                                                                                                                                               | 4,8 secondes |
| Temps de sortie de la 1ère page : pleine couleur | 7,5 secondes                                                                                                                                                                                               | 6,4 secondes |
| Vitesse de sortie en continu                     | 65 ppm                                                                                                                                                                                                     | 80 ppm       |
| Mémoire : standard                               | 4 Go                                                                                                                                                                                                       |              |
| Mémoire : maximum                                | 4 Go                                                                                                                                                                                                       |              |
| Disque dur : standard                            | 640 Go                                                                                                                                                                                                     |              |
| Disque dur : maximum                             | 640 Go                                                                                                                                                                                                     |              |
| Poids                                            | 250 kg                                                                                                                                                                                                     |              |
| Dimensions (L x P x H)                           | 750 x 880 x 1 225 mm                                                                                                                                                                                       |              |
| Source d'alimentation électrique                 | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                    |              |
| COPIEUR                                          |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Copies multiples                                 | Jusqu'à 9 999 copies                                                                                                                                                                                       |              |
| Résolution                                       | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                              |              |
| Zoom                                             | De 25 % à 400 % par incrément de 1 %                                                                                                                                                                       |              |
| IMPRIMANTE                                       |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Processeur                                       | Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz                                                                                                                                                                       |              |
| Langage d'impression : en standard               | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)                                                                                                                                              |              |
| Langage d'impression : en option                 | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe®                                                                                                                                                      |              |
| Résolution d'impression                          | Maximum : 1 200 x 4 800 dpi                                                                                                                                                                                |              |
| Interface : en standard                          | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>USB Host Type A<br>USB Device I/F Type B<br>Bluetooth<br>Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>USB Host I/F<br>SD slot<br>NFC tag<br>USB Device (TypeB:1Port)  |              |
| Interface : en option                            | Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP<br>Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)<br>Connecteur copie RJ45 I/F<br>Port d'impression réseau Ethernet RJ-45                                            |              |
| Protocole réseau                                 | TCP/IP (IP v4, IP v6)                                                                                                                                                                                      |              |
| Environnements Windows®                          | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016<br>Serveur Windows® 2019                                                                                                                          |              |
| Environnements Mac OS                            | Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure                                                                                                                                                                |              |
| Environnements UNIX                              | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp                                                                                                               |              |
| Environnements SAP® R/3®                         | SAP® R/3®, SAP® S/4®                                                                                                                                                                                       |              |
| NUMÉRISATION                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Numérisation : N&B (opm)                         | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)                                                                                                                                                                         |              |
| Numérisation : couleur (opm)                     | 120 ipm (recto)/240 ipm (recto-verso)                                                                                                                                                                      |              |
| Résolution : maximum                             | 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                  |              |
| Pilotes intégrés                                 | Network TWAIN                                                                                                                                                                                              |              |
| Méthode de compression                           | N&B: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Niveaux de gris - Couleur: JPEG                                                                                                                                            |              |
| Formats de fichier                               | TIFF page simple<br>JPEG page simple<br>Page simple PDF<br>PDF haute compression page simple<br>PDF-A page simple<br>TIFF multipage<br>PDF multipage<br>PDF haute compression multipage<br>PDF-A multipage |              |
| Modes de numérisation                            | Email<br>Dossier<br>USB<br>Carte SD<br>URL<br>FTP<br>SMB                                                                                                                                                   |              |

# IM C6500/IM C8000

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                            | IM C6500                                                                                                                                                                                                      | IM C8000 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>FAX</b>                 |                                                                                                                                                                                                               |          |
| Circuit                    | PSTN, PBX                                                                                                                                                                                                     |          |
| Compatibilité              | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                                                                              |          |
| Vitesse de transmission    | G3: environ 2 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)<br>G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)                   |          |
| Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps                                                                                                                                                                                                     |          |
| Résolution                 | Mode standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi<br>Mode détaillé : 8 x de 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi<br>Mode super fine : 8 x 15,4 ligne/mm, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi (avec mémoire SAF en option) |          |
| Méthode de compression     | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                             |          |
| Mémoire                    | En standard: 4 Mo<br>Avec l'option SAF: 8 Mo                                                                                                                                                                  |          |
| Mémoire SAF                | En standard: 4 Mo (environ 320 pages)<br>En Option: 60 Mo (environ 4 800 pages)                                                                                                                               |          |
| Sauvegarde mémoire         | 1 heure(s)                                                                                                                                                                                                    |          |

### GESTION DU PAPIER

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Format papier recommandé       | SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6                                                 |
| Alimentation papier : standard | 3 700 feuilles                                                                          |
| Alimentation papier: bypass    | 100 feuilles                                                                            |
| Alimentation papier : maximum  | 8 100 feuilles                                                                          |
| Sortie papier : standard       | 500 feuilles                                                                            |
| Sortie papier : maximum        | 3 500 feuilles                                                                          |
| Grammage papier                | Magasins : 52,3 - 256 g/m²<br>Bypass : 52,3 - 300 g/m²<br>Recto/Verso : 52,3 - 256 g/m² |

### ENVIRONNEMENT

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Consommation électrique : max.      | moins de 2 400 W | moins de 2 400 W |
| Consommation électrique : en veille | moins de 0,79 W  |                  |
| TEC*                                | 1,2 kWh/semaine  | 1,65 kWh/semaine |

\* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

### RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Finisseur 3000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100-feuilles, Finisseur livret 2000 feuilles, Kit A3 pour magasin tandem frontal, Magasin latéral grande capacité A4, Kit B4 pour un magasin de format papier, Inserteur de couverture, Sortie copie, Trieuse utilisateur 9 cases, Taqueuse automatique, Adaptateur d'onglet, Modules de pliage, Perforatrice, Option finition Plockmatic, Option finition GBC

### AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Magasin guide de papier pour bannières, Unité IPDS, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité renforcée du disque dur, Support clavier externe, Unité interface compteur, Lecteur de cartes NFC, SAP Unicode Font Pack, Unité intégrée pour lecteur de carte

### CONSUMMABLES

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Toner : noir    | 47 000 impressions |
| Toner (cyan)    | 26 000 impressions |
| Toner (magenta) | 26 000 impressions |
| Toner (jaune)   | 26 000 impressions |

Consommables calculés à partir d'une couverture de 6% 5p/j en A4

Veuillez contacter votre service marketing local pour connaître la disponibilité de certaines options de tiers.

