

Viser la cible mouvante: la croissance de votre entreprise.

Continuer à développer vos affaires avec les appareils TASKalfa 308ci et TASKalfa 358ci: compacts, mais versatiles. Parfaites pour les petites et moyennes entreprises, ces imprimantes multifonctions s'adaptent à vos besoins évolutifs. Vous apprécierez l'écran tactile de 7" en couleur facile d'accès qui vous permettra d'interagir avec vos applications d'affaires aussi facilement que sur votre tablette. Peu importe quels sont vos besoins changeants, ces systèmes intelligents seront là pour vous dès aujourd'hui.



Séries TASKalfa 308ci / 358ci



Jusqu'à 32 / 37 pages par minute

Options de finition professionnels

Applications et solutions d'affaires propulsées par HyPAS

Utilise KYOCERA Document Manager

Options des séries TASKalfa 308ci / 358ci



Seulement disponible avec le modèle TASKalfa 358ci
Disponible pour les deux modèles Taskalfa 308ci et 358ci

¹Requiert AK-5100
²Requiert PF-5120

Spécifications générales



TASKalfa 358ci

Pages par minute:

Couleur et Noir & Blanc – Lettre: 37 ppm, Légal: 30 ppm

Temps de préchauffage: 24 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 5.9 secondes ou moins de noir, 7.3 secondes ou moins de couleur;

Impression: 5.5 secondes ou moins de noir, 6.5 secondes ou moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 1.86 kWh / sem;

220V: 1.66 kWh / sem

Poids: 104.5 lb (exclut le chargeur de document optionnel)

Cycle d'utilisation mensuel maximal: 100,000 pages par mois

Spécifications de base

Affichage: nouveau panneau de contrôle tactile 7" 800 x 480 points

Résolution de sortie: 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Mémoire: 4Go standard

Disque dur: 320Go HDD standard

Bac de sortie standard: journal- légal / 500 feuilles; jusqu'à 8.5" x 48" bannière / feuille unique

Besoin en électricité: 120V, 60Hz, 8.9A; 220-240V, 50Hz, 5.4A

Dimensions: 21.65" I x 19.96" P x 29.13" H

Spécifications de l'imprimante

Contrôleur standard: Freescale QorIQ T1024 / 1.0GHz

Langages d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDLL3 (PS3), XPS, OPEN XPS;

Optionnel (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Résolution d'impression: jusqu'à 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Interfaces standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute-vitesse, 3 interfaces hôtes USB, 2 ports d'extension

Spécifications du numériseur

Vitesse de numérisation (mono/couleur) @ 300 ppp:

DP-5100: recto: 60, 62 ipm n&b / 60, 62 ipm couleur;

recto-verso: 26, 27 ipm n&b / 26, 27 ipm couleur

DP-5120: recto: 60, 62 ipm n&b / 60, 62 ipm couleur;

recto-verso: 120, 124 ipm n&b / 120, 124 ipm couleur

DP-5130: recto: 85, 87 ipm n&b / 65, 67 ipm couleur;

recto-verso: 170, 174 ipm n&b / 130, 134 ipm couleur

Spécifications de l'impression

Gestion des tâches: 1,000 codes de département

Processeur de documents en option

Type / capacité:

DP-5100z: chargeur de documents à inverseur automatique/ 75 feuilles

DP-5120z: chargeur de documents Dual Scan/100 feuilles

DP-5130z: chargeur de documents Dual Scan/ 270 feuilles

Originaux acceptés: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" (1900mm)

Poids acceptés:

DP-5100:

recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2);

recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120 g/m2)

DP-5120:

recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120 g/m2);

recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120 g/m2)

DP-5130:

recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2);

recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2)

Processeur de télécopieur optionnel

Type de télécopieur: Fax System 10(X)

Mémoire du télécopieur: standard 170 Mo (aucune extensibilité: maximum 170 Mo)

Module de finition interne de 1,000 feuilles

DF-5110₃, optionnel

Capacité d'empilage/d'agrafage:

Bac principal: 1,000 feuilles (jusqu'à 80g/m2) / 50 feuilles (jusqu'à 24 lb-haute qualité [90g/m2])

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220g/m2)

Positions de l'agrafe: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, centre de la reliure

Option perforatrice: PH-5100 unité 2 et 3 trous, supports 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"; 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m2)

Dimensions: 23.27" I x 20.35" P x 39.58" H

Module de finition interne de 3,200 feuilles

DF-5120₃, optionnel

Capacité d'empilage/d'agrafage: bac principal (A): 3,000 feuilles; bac secondaire (B): 200 feuilles / 50 feuilles

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220g/m2)

Positions de l'agrafe: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, centre de la reliure

Perforation standard: PH-5100 unité 2 et 3 trous, Supports 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"; 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m2)

Dimensions: 25.59" I x 20.94" P x 42.35" H

Options supplémentaires

Kit de fixation Bridge (AK-5100), séparateur de tâches 3 (IS-5100), kit de télécopieur internet (A), kit de carte d'authentification (B), ThinPrint (UG-33), émulation (UG-34), bac de documents (DT-5100), kit d'extension de numération (A) pour PDF/OCR cherchable, Key Counter, kit de fixation Key Counter, support de lecteur de carte (11), boîte aux lettres-5 bacs (MT-5100), carte sans-fil 1B-50, carte sans-fil 1IB-51

TASKalfa 308ci

Pages par minute:

Couleur et Noir & Blanc – Lettre: 32 ppm, Légal: 26 ppm

Temps de préchauffage: 20 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 6.4 secondes ou moins de noir, 7.8 secondes ou moins de couleur;

Impression: 7.0 secondes ou moins de noir, 8.0 secondes ou moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 1.55 kWh/sem.;

220V: 1.43 kWh/sem.

Poids: 109.3 lb (inclut le RADF standard)

Cycle de service mensuel maximal: 100,000 pages par mois

Spécifications de base

Affichage: panneau de contrôle tactile 7" en couleur

Résolution de sortie: 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Mémoire: 1.5Go standard (3Go maximum)

Disque dur: options 32GB (HD-6) ou 128GB (HD-7) SSD

Bac de sortie standard: journal - légal / 500 feuilles

Besoin en électricité: 120V, 60Hz, 8.5A; 220-240V, 50Hz, 5.3A

Dimensions: 21.65" I x 19.96" P x 29" H (RADF inclut)

Spécifications de l'imprimante

Contrôleur standard: principal: SoC (PPC465S) 1GHz

Langages d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL5c), KPDLL3 (PS3), XPS, OPEN XPS

Résolution d'impression: jusqu'à 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Interfaces Standard: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 2 interfaces hôtes USB, 2 ports d'extension

Spécifications du numériseur

Vitesse de numérisation (mono/couleur) @ 300 ppp:

STD: recto: 40, 42 ipm n&b / 30, 32 ipm couleur;

Duplex: 17, 18 ipm n&b / 13 ipm couleur

Spécifications de l'impression

Gestion des tâches: 100 codes de département

Chargeur de documents standard

Type / capacité: Processeur de documents à inverseur automatique/75 feuilles

Originaux acceptés: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 36" (915mm)

Poids acceptés: recto: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2);

recto-verso: 13 – 32 lb haute qualité (50 – 120g/m2)


Spécifications de la télécopie optionnel

Type de télécopie: Fax System 11

Mémoire du télécopieur: 3.5 Mo

Options supplémentaires

Kit de fixation Bridge (AK-5100), séparateur de tâches 2 (IS-5100), kit de carte d'authentification (B), Gigabit NIC (IB-50), IEEE802.11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), bac de documents (DT-5100), support de lecteur de carte (11), Carte SD 4 (16 ou 32Go), boîte aux lettres-5 bacs (MT-5100), kit d'extension de numération, carte sans-fil IB-55

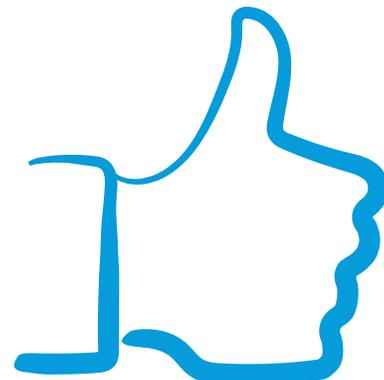



Les TASKalfa 308ci/358ci sont des systèmes multifonctions compacts et hautement évolutifs qui standardisent votre gestion de documents. Une gamme de dispositifs intelligents qui augmentent votre productivité de la gestion de papier et options de finitions avancés jusqu'au kit de sécurité standardisé.

Spécifications

Spécifications de base

Configuration: système multifonction couleur – imprimer/numériser/photocopier/télécopier (optionnel)

Recto-verso: Supports recto-verso sans empilage standard de journal à légal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220g/m²)

Spécifications de sécurité

Standard: authentification locale, authentification du réseau, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sur SSL/TLS, HTTPS, FTP sur SSL/TLS, SMTP sur SSL/TLS, POP3 sur SSL/TLS, Enhanced WSD sur SSL/TLS, LDAP sur SSL/TLS

Fonction sécurité des données: HDD Overwrite Mode, HDD Data Encryption

Spécifications de l'imprimante

Police: 136 KPD/L3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 BitMap

Compatibilité OS: Windows: 7/8/8.1/serveur 2003/serveur2008/serveur 2008 R2/serveur 2012/serveur 2012 R2

Mac: compatibilité OS: Mac OS 10.5 et plus récent, support intégré AirPrint

Impression mobile: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print

Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour Dual NIC); Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 pour interface réseau sans-fil LAN)

Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (IB-35 pour interface réseau sans-fil LAN) pour 308ci / (358ci avec IB-35 standardisé inclus)

Impression en réseau et protocoles supportés: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

Pilotes: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver pour XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD pour MAC, PPD pour Linux

Utilitaires: KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Capture Manager, Command Center RX

Alimentation de papier

Sources d'approvisionnement standard: Bac à papier unique de 500 feuilles, MPT 100 feuilles

Sources d'approvisionnements optionnels: bac à papier 500 feuilles (PF-5120), bac à papier recto-verso 500 feuilles (PF-5130); bac à papier haute capacité 2,000 feuilles (PF-5140)¹

Capacité de papier: standard: 600 feuilles; maximum: 3,100 feuilles

Dimensions du papier: Bac 1 – PF-5120 et PF-5130: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (journal à légal); PF-5140: 8.5" x 11" (feuilles multiples) MPT: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (jusqu'à 356mm pour 308ci feuilles multiples / jusqu'à 1220mm pour 358ci feuille unique)

Poids du papier: bacs/MPT: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m²)

Papiers Supportés: Tiroir standard/optionnel: papier ordinaire, papier haute qualité, papier recyclé, enveloppes; MPT: papier ordinaire, papier haute qualité, papier recyclé, papier cartonné, papier transparent, étiquettes, enveloppes

Spécifications du numériseur

Formats de fichiers: TIFF (compression MMR), PDF (compression MMR), PDF (haut niveau de compression), OpenXPS, XPS, JPEG

Extension PDF: option PDF cherchable (OCR)

Connectivité / protocoles supportés: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, haute-vitesse USB 2.0

Fonctions de numérisation: numériser vers un dossier (SMB), numériser vers un courriel, numériser vers un serveur FTP, numériser vers un serveur FTP sur SSL, Scan to USB, WSD Scan, TWAIN Scan

Grandeur original: Par DP: de journal à bannière (5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" pour 358ci, jusqu'à 915mm pour 308ci); verre: jusqu'à 8.5" x 14"

Spécifications de l'impression

Résolution d'impression: 600 x 600 ppp

Mode image: texte, photo, texte/photo, illustration/carte

Copie continue: 1 – 999 / réinitialisation automatique à 1(308ci) 1 – 9999 / réinitialisation automatique à 1(358ci)

Fonctions additionnelles: agrandissement automatique, sélection de papier automatique, démarrage automatique, changement de tiroir automatique, interruption de la copie

Agrandissement / Zoom: taille réelle, réduction 7, agrandissement 5 (pour 308ci/358ci 5RSE) ratios pré-réglés, 25-400% en pallier de 1%

Document Box: Custom Box, Job Box, Memory Box amovible, Fax Box (avec option de système de télécopieur)

Spécifications de la télécopie optionnel

Compatibilité / compression de données:

Super G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/modem:

moins que 3 seconds / 33.6 Kbps

Pilote: Network Fax Driver

Fonctions de télécopieur: télécopieur en réseau, transmission et réception recto-verso, transmission et réception chiffrée, transmission and réception sélective, télédiffusion

Options de sortie et finitions

Finisseur interne de 300 feuilles optionnel DF-5100:

Capacité d'empilage/d'agrafage:

300 feuilles / 50 feuilles (jusqu'à 24 lb haut qualité [80gsm g/m²])

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haut qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m²)

Positions de l'agrafe: 3 positions: avant 1, rebord 1, face 2

Dimensions: 19.13" L x 15.55" P x 6.22" H

¹Requiert PF-5120

² Seulement 1 chargeur de document peut être installé

³ Seulement 1 option de sortie peut être installée

⁴ Requiert le kit de fixation Bridge (AK-5100)



Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, consulter ca.kyoceradocumentsolutions.com. TASKalfa, KYOCERA Document Manager, et Command Center RX sont des marques déposées des sociétés KYOCERA. AirPrint est une marque déposée de Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google, Inc. Mopria est une marque déposée de Mopria Alliance, Inc. Toute autre marque déposée est la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.

Siège social: 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON, L5T 1S8, Canada

©2019 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

v112119